K-T3Y遥控器

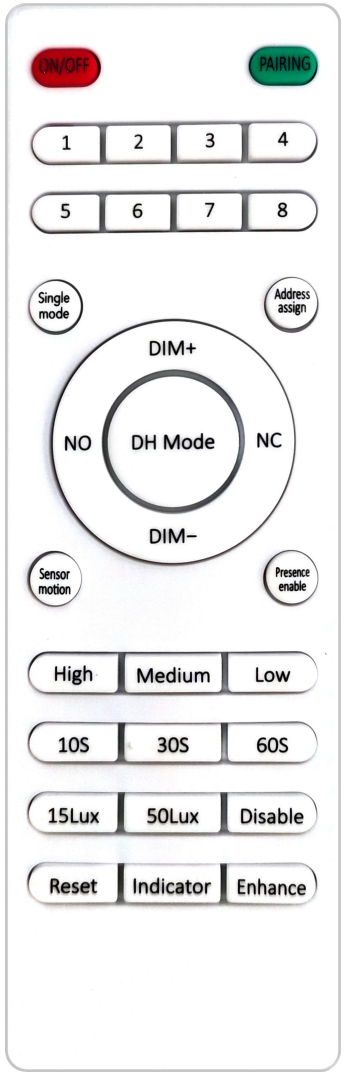

ON/OFF:短按感应器进入常亮状态,感应功能失效

感应半径: 1=0.5m,2=1m,3=1.5m,4=2m,5=2.5m,6=3m,7=3.5m,8=4m

Single mode: 长按3s进入单人模式

Sensor motion: 短按恢复感应功能

Presence enable: 短按打开存在探测功能，长按关闭存在探测功能

Sensitivity: 短按切换高/中/低

Hold time: 短按切换10s/30s/60s

Reset: 短按感应功能恢复同时感应器参数恢复出厂设置

Indicator: 短按打开指示灯，长按3s关闭指示灯

Enhance: 短按进入环境自学习状态，存在感应器的红色指示灯常亮，学习过程需要3-5分钟，请保持当前状态不受外界环境干扰，学习完成后，指示灯熄灭