


KTOS 智慧中控软件

使用说明书

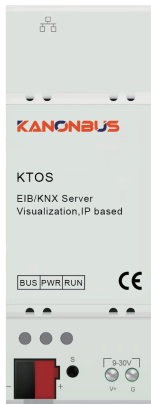

1

手册说明

- 安装使用本产品前，请务必仔细阅读本手册并遵守相关操作规范，以确保产品可靠运行。
- 请由专业操作人员对本产品进行安装调试工作。
- 本产品根据最新的技术规范制造，出厂前经过合格性测试。
- 如需更多信息或出现本手册未涉及的问题，可从制造商处获取必要信息。
- 用户在没有得到厂家的允许与支持下，请勿擅自对本产品进行改造与维修
- 如用户/操作人员未按照本说明书操作，从而导致使用不当而造成的损害，生产厂家不承担相关责任，由用户/操作人员承担。

产品概述

正爵KTOS智慧中控软件是一款面向公共建筑开发的集中管控平台软件，控制功能多样，应用环境广泛。不仅能够为项目使用者提供舒适的环境，还可以通过最节能高效的方式管理灯光、窗帘、空调等其它设备，从而降低运行成本。同时可针对不同的使用环境，支持客户的定制化需求。

正爵KTOS智慧中控软件包含以下产品：

- 界面网关 x 1
- 操作软件 x 1
- 软件加密USB x 1

2

产品特性

- 可对灯光、空调、窗帘、新风、场景等进行控制
- 可插入平面图，便于控制
- 可自定义定时功能
- 可自定义场景功能
- 具有多用户管理，进行权限设置

产品配置

- 1) 本产品为网页编程方式，请使用非IE内核的浏览器进行功能配置，如Firefox、Chrome等
- 2) 登陆地址：192.168.1.232
- 3) 用户名：admin
- 4) 密码：123

3

产品选型

KTOS产品型号		STD	CLOUD	PRO
接口	RJ45	1	1	1
	KNX	1	1	1
功能	控制功能与反馈	✓	✓	✓
	用户管理	✓	✓	✓
	任务管理	✓	✓	✓
	报表分析	×	×	✓
	多网关组网	×	✓	×
	小数据存储	✓	✓	✓
	大数据存储 ¹	×	×	×
定制服务 ²	✓	✓	✓	
云集控	×	✓	×	

注：1、大数据存储需额外增加KTOS SERVER服务器；
2、定制服务需要根据功能详谈，费用另议。


4

产品参数

参数	型号	KTOS
设备信息		
外观尺寸 (宽×高×厚)	36mm x 92.5mm x 65.5mm	
供电方式	9V~30V DC	
额定功率	3W	
防护等级	IP20	
运行温度	0°C ~ 70°C	
储存温度	-25°C ~ 70°C	
安装方式	导轨式安装	
LED指示灯		
POWER		工作指示灯
RUN		运行指示灯
BUS		KNX系统指示灯

5

产品尺寸

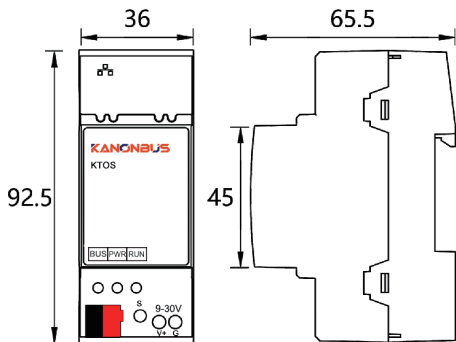

6

操作说明



7

操作说明

- 1) RJ45网络接口
- 2) RUN指示灯：运行时为红色常亮，收发数据时，为红色快速闪烁
- 3) POWER指示灯：通电后，红色常亮
- 4) BUS指示灯：接入KNX系统后，为红色常亮
- 5) KNX总线端子：可接入KNX系统
- 6) 重置按钮：长按此按钮6秒，待RUN指示灯快速闪烁，恢复亮后，设备即恢复出厂设置（主机IP网络参数、串口设置及启动模式）
- 7) 供电接口：V+为正极，G为负极

8