

KTP70L


七寸全视角高清真彩触摸屏

Description

正爵KTP70L是一款多功能触摸屏，采用7英寸全视角高清彩色电容触摸屏，可显示1670万真彩色，内置高精度温度传感器芯片，可显示当前环境温度。具有丰富的控制功能，集灯光、窗帘、空调、地暖、新风、影音和场景等多种控制功能于一身。正爵KTP70L多功能触摸屏采用嵌入式墙壁安装，多种颜色和材质可供选择，可作为家庭集中控制终端使用。

殿堂级的圆弧滑轨设计


空调控制

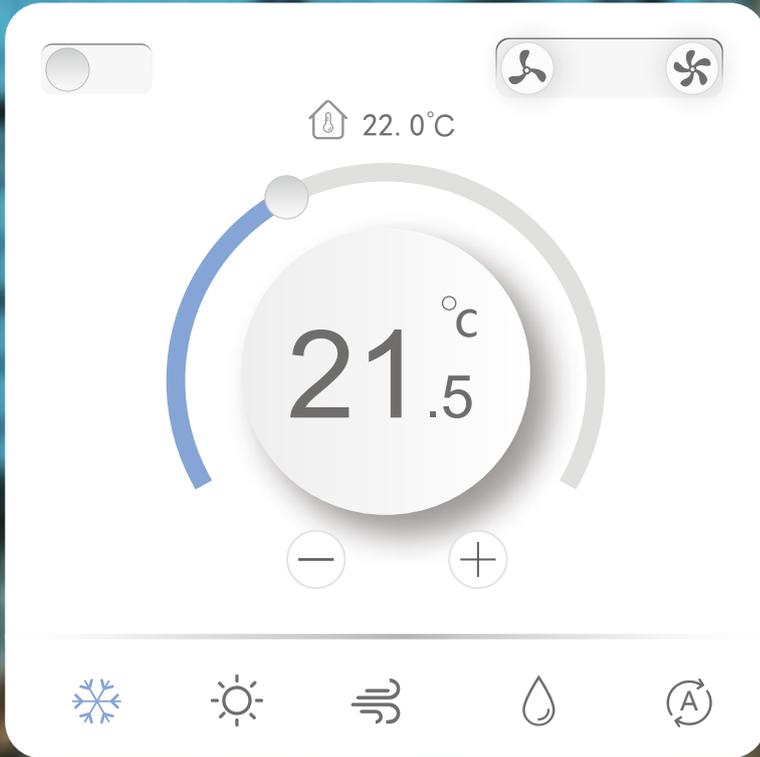

地暖控制



长按控件 弹出优雅的竖状滑条

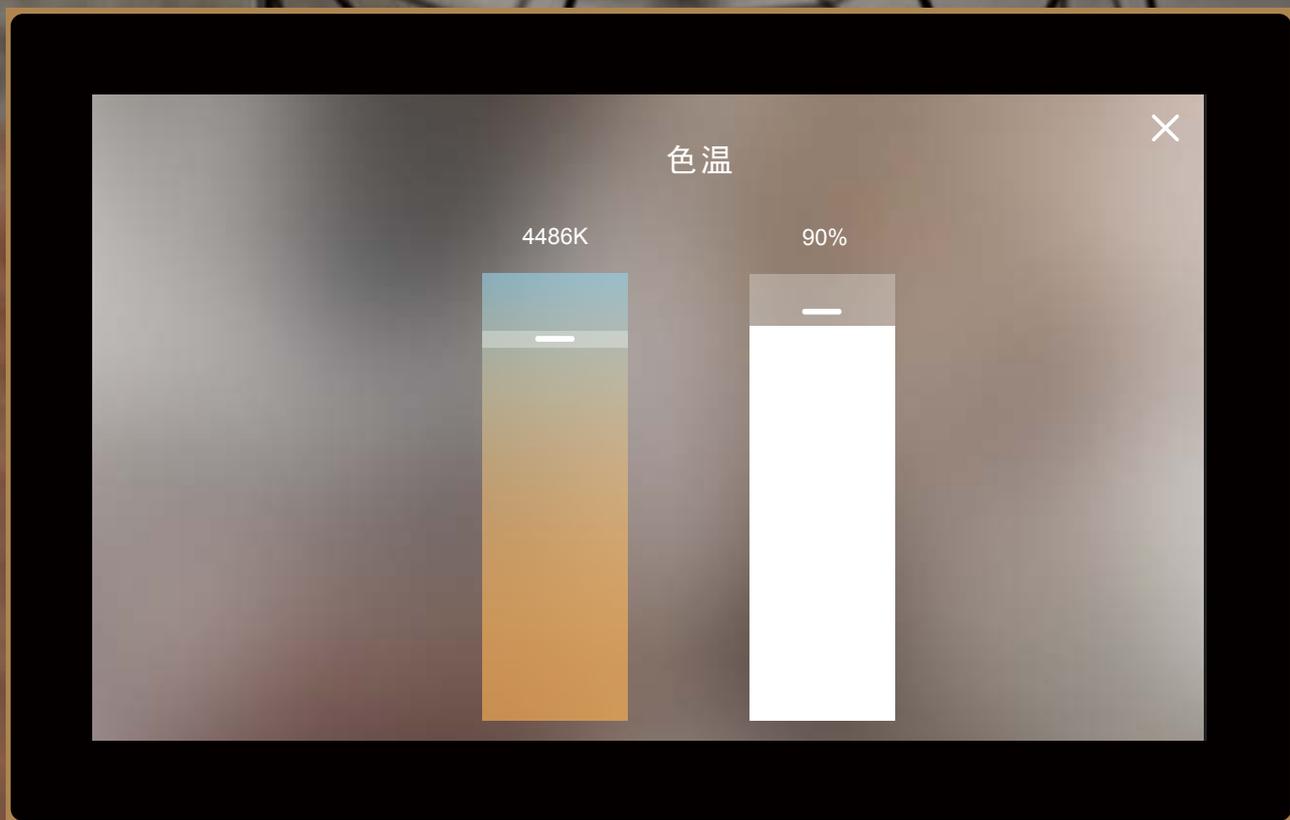

精确而简介的图标 一目了然



窗帘控制



让您家里的空气永远
都是优质的绿色




新风控制

音乐感受生活的乐趣



背景音乐界面

让家的安全融入生活

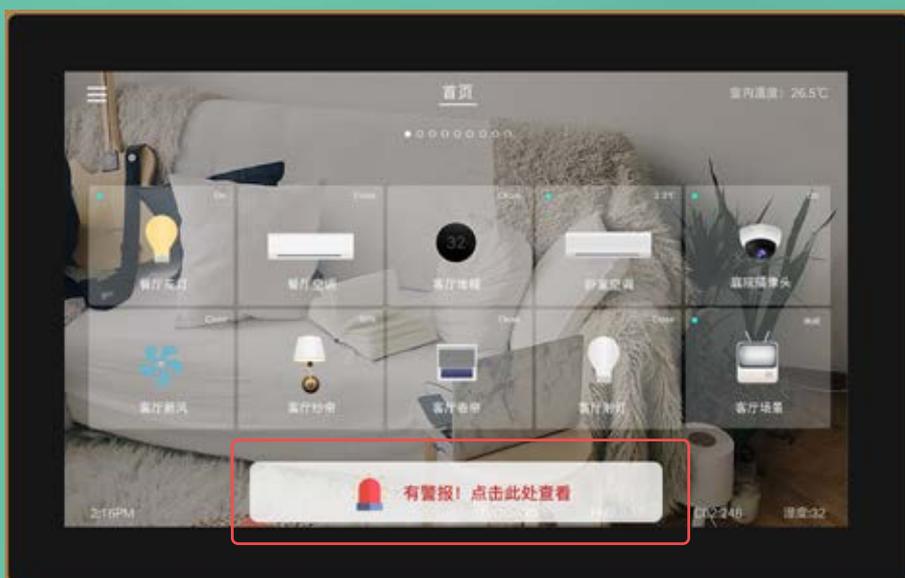


发生报警时，首页自动产生动态报警提示

精确的温度传感器



内置高精度温度传感器芯片，
实时掌握您的家庭健康



常用传感器



室内温度



TVOC



PM2.5



CO2



湿度

自然流畅的交互设计

短按

开关控制

长按

详情控制

点击功能组件，左上角蓝灯●亮起，则显示开启状态
长按可进入详情页面

实时显示当前室内温度




右上角显示开关状态
或详情功能参数

多种风格背景 用户自由选择



+
可任意上传
添加背景

全新拟物化图标，找回真实感

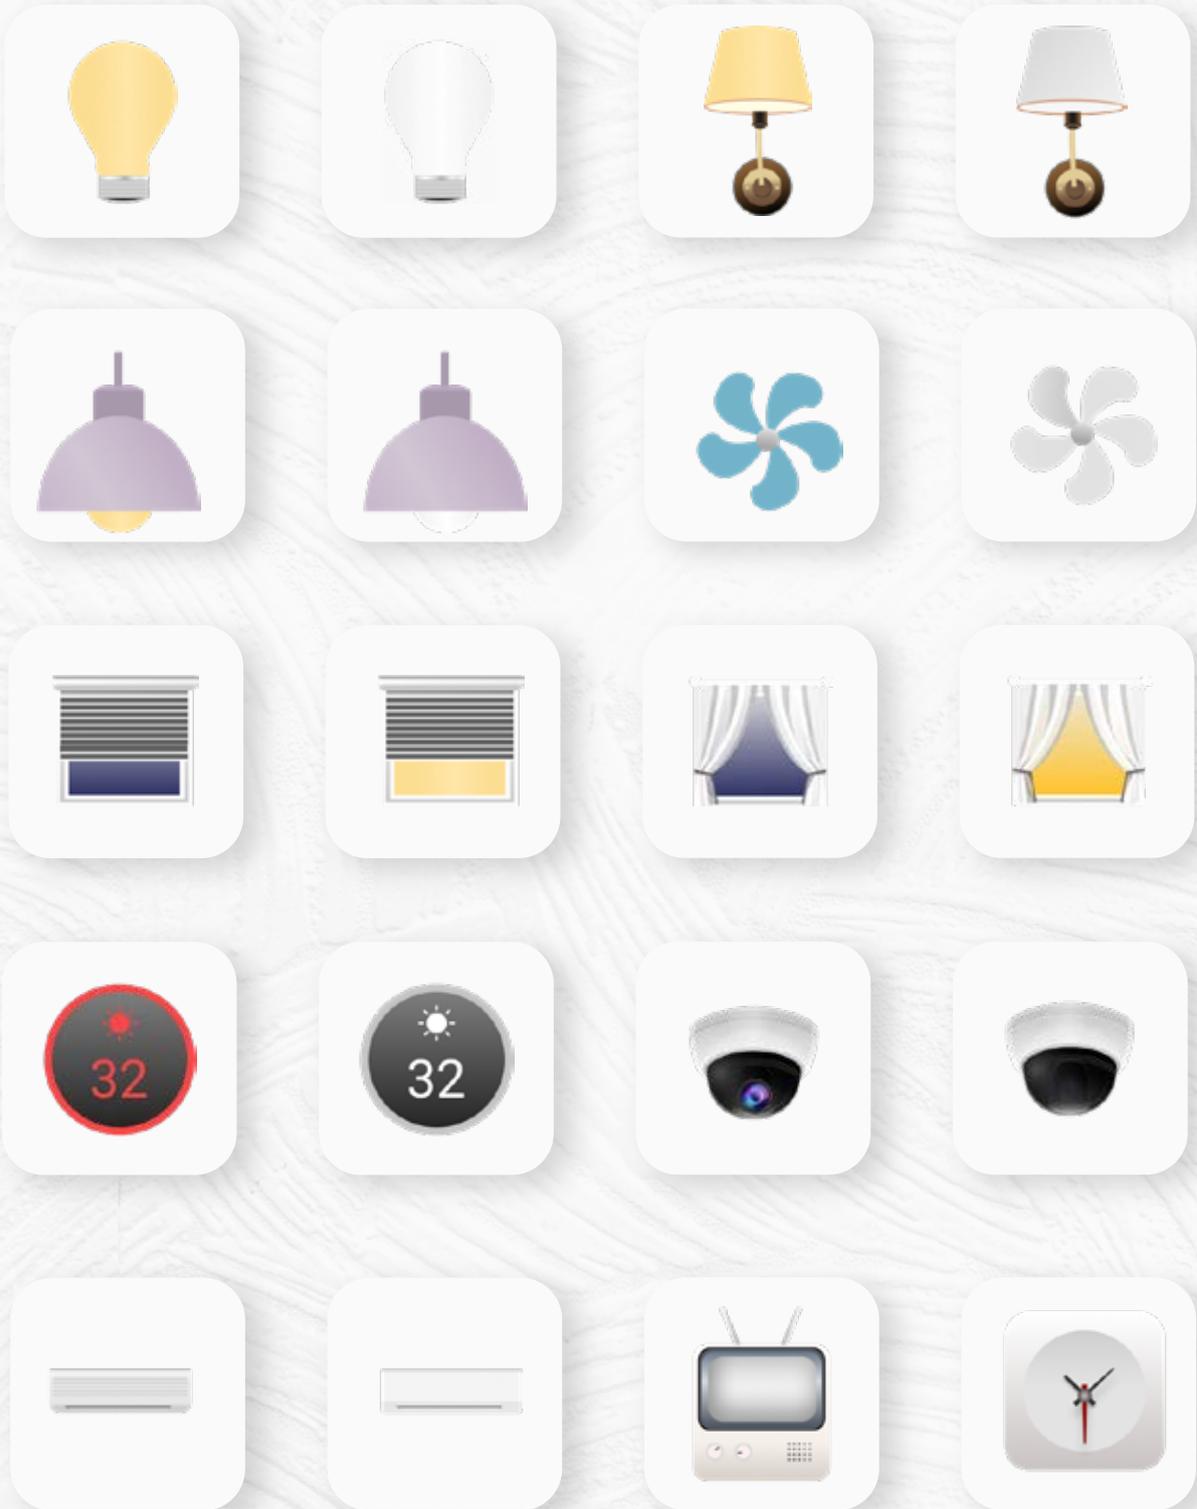

追求极致的显示效果

刷新智能屏幕的新体验

183mm

115mm



外观尺寸

屏幕类型

屏幕尺寸

屏幕色彩

分辨率

183x115mm


TFT

7inch


1670万

1024x600

工艺与设计的完美结合 轻盈自然

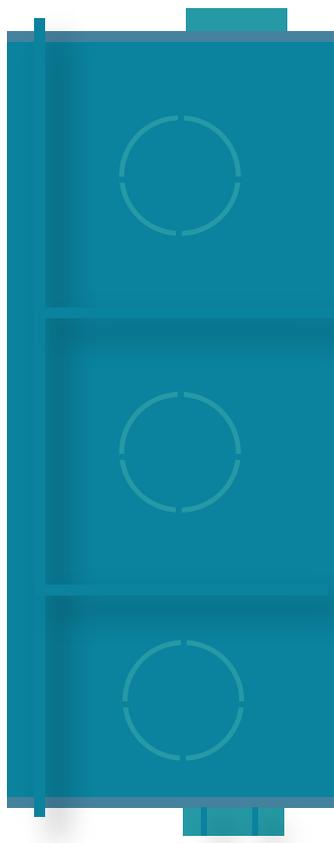


安装专用后盖底盒

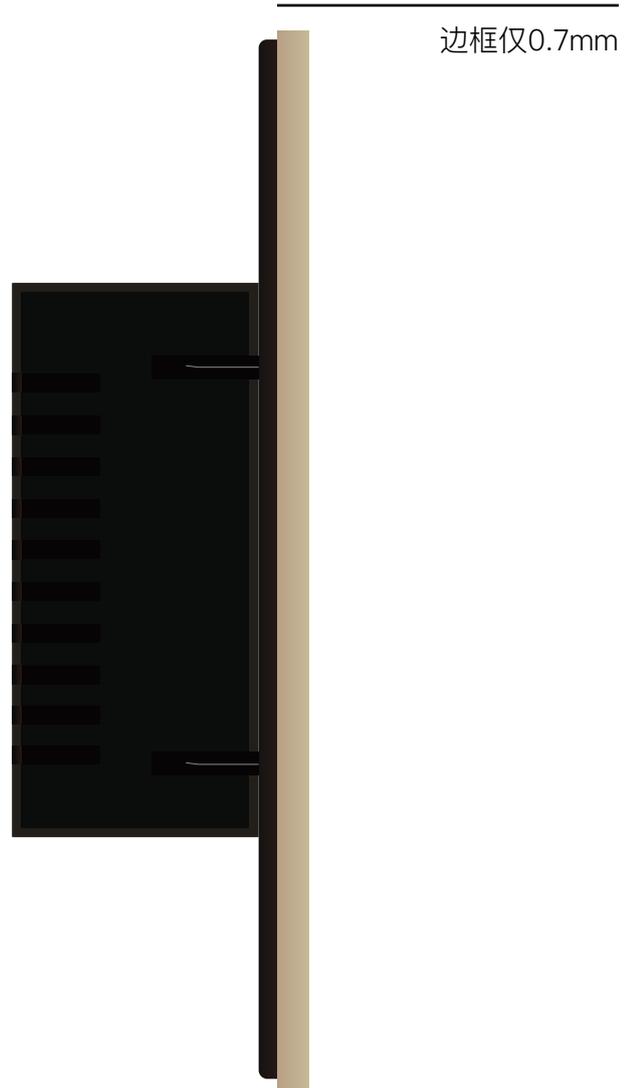

侧面视图

多色彩的超薄边框

精雕细琢 百变搭配

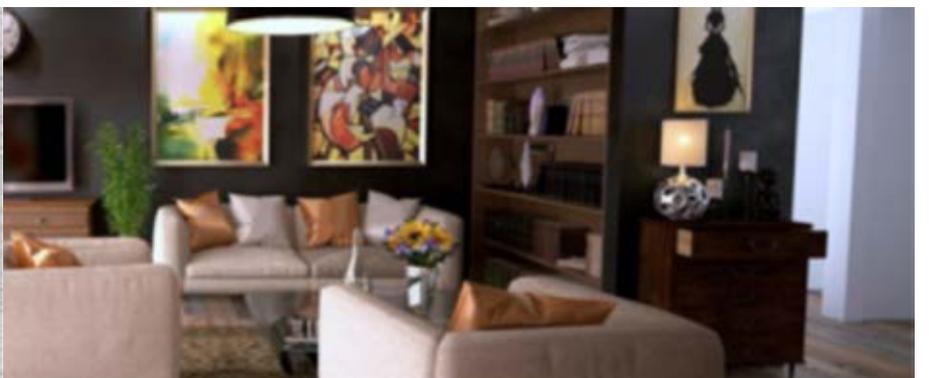

Parameters

产品型号

KTP70L

外观尺寸（宽高厚）

183x115x35mm

传感器

内置温度传感器

屏幕类型

TFT

供电方式

9V-40V DC

额定功率

<3W (DC24V)

传输介质

KNX TP
KNX NET/IP

防护等级

IP20

运行温度（℃）

-20~70

存储温度（℃）

-30~80

安装方式

嵌入式专用底盒安装

KANONBUS

www.kanontec.com

 Smart Product ,Better Life

邮箱: Support@kanontec.com

销售: 021-56468387

技术: 021-56468387-8006

售后服务: 021-56468387-8007



上海·宝山·罗宁路1288弄12B-501