

KANONBUS

KTS0-DALI

用于KNX系统与DALI系统之间的协议转换

配合KTS App对智能照明进行功能控制



KTS0-DALI

将KNX总线信号转换为DALI系统可识别信息，反馈至KNX总线，
实现KNX与DALI的双向通讯



▲ 支持DALI2.0和DT8

▲ 免调试，即插即用

▲ 手机App找灯

▲ 功能丰富

▲ 配合正爵App进行调光调色

▲ 每个灯同时支持单控与分组控制

▲ 最多支持64个DALI设备

▲ 更换DALI驱动器电源更便捷

▲ 故障检测

01

配置简单 支持DALI2.0和DT5



KNX系统与DALI系统之间的协议转换网关

02

免调试，即插即用

组地址采用默认规则
ETS仅配置常用镇流器参数，无需绑定组地址

03

手机App找灯

无需专用软件，配合KTS即可实现App或浏览器，进行地址命名对应、地址分配、分组管理等

设置界面点击“添加”
输入标题，并输入网关对应IP地址添加后缀/dali/，即可进入调试界面
例 地址为192.168.1.232 则输入192.168.1.232/dali/





通过App地址搜索快速找灯

通过KTS主机内的DALI调试界面对设备进行调试

灯具故障、镇流器故障可显示在DALI调试界面上，便于观察



通过调试界面进行灯光分组，并对分组进行开关控制



在DALI调试界面上对DALI镇流器地址进行更换



04

丰富的控制功能

对灯光进行丰富的功能控制

实现灯光的开关、调亮调暗、调冷调暖、双色RGB+CCT、五合一调光调色

配合正爵App进行调光调色

通过手机与pad端对灯光进行强大的功能控制，实现五合一调光调色







RGB



RGBW





RGBWAF

为场景添加自定义灯光颜色

丰富的颜色选择，支持自定义调色灯光。（四种以内）

选择rgb颜色后直接进行添加

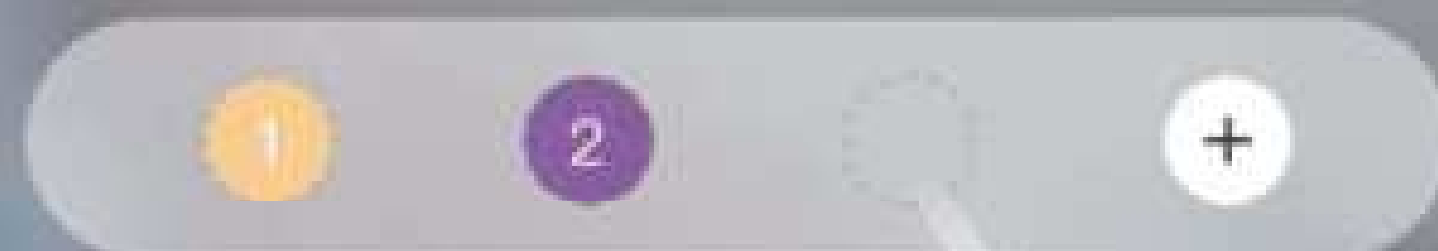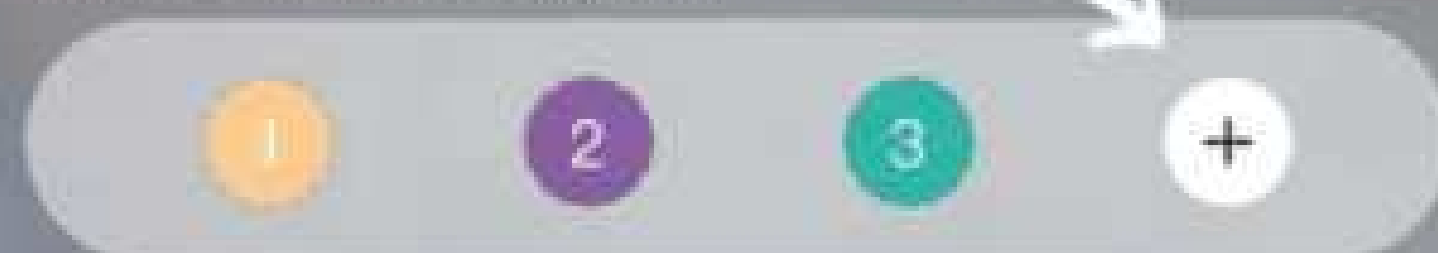

长按色圈可进行移出

KANONBUS



配合正爵App对智能照明进行功能控制

为场景营造不同氛围，无需起身调节，在手机和pad上
即可快速改变照明状态。



每个灯同时支持单控与分组控制

#单灯控制

可单独对灯光开关、相对调光、绝对调光、相对色温、绝对色温、RGBW/RGB+CCT、状态反馈、故障报警等功能。

#分组控制

技术人员通过KTS主机可以将每个镇流器分配至多达16个组，分配好后，可对每个组进行开关、亮度和色温进行控制。



07

内置DALI供电单元，
最多支持64个DALI设备



更换DALI驱动器电源 更便捷

无需专业调试软件，直接使用App或浏览器即可维护DALI驱动器，
便于现场随时更换维护



点击“地址分配”→“拓展分配”



故障检测

地址管理界面具有镇流器故障、灯具故障检测功能

DALI五合一LED驱动器

#DALI标准协议

#支持DT8类型

#支持5种输出模式



130mm

27mm





正爵智能设备（上海）有限公司

了解更多请访问：www.kanontec.com

或关注微信公众号

